


DFÆL's forsøg med chili i bundmalingen 2021

Du melder dig til forsøget på DFÆL's facebookside eller pr mail – strixole@outlook.dk - med besked til næstformanden, Ole I. Olsen. Oplys venligst navn og hjemhavn.

Dette skal du bruge:

- 1: 3 stk. høvlede brædder, ca. 20 x 95 x 900 mm, og 2 lister, ca. 25 x 50 x 600 mm.
- 2: Skruer ca 50 mm lange, nogle meter line, afhængig af din bros højde over daglig vande.
- 3: "Synk" i form af sten, gl. jern, bly eller andet tungt. Du skal regne med ca. 7 kg.
- 4: Bundprimer – ca. 0,2 L af den primer du bruger til båden, og bundmaling. **ENTEN** blød bundfarve som "Hempel Classic" eller tilsvarende i andet fabrikat, **ELLER** selvpolerende bundfarve som "Hempel Mille Xtra", eller en tilsvarende i andet fabrikat. Du skal bruge ca. 0,2 L
- 5: Chili – ca. 5 gram "Santa Maria" Chili. Kan købes overalt, I glas af 41 gram.

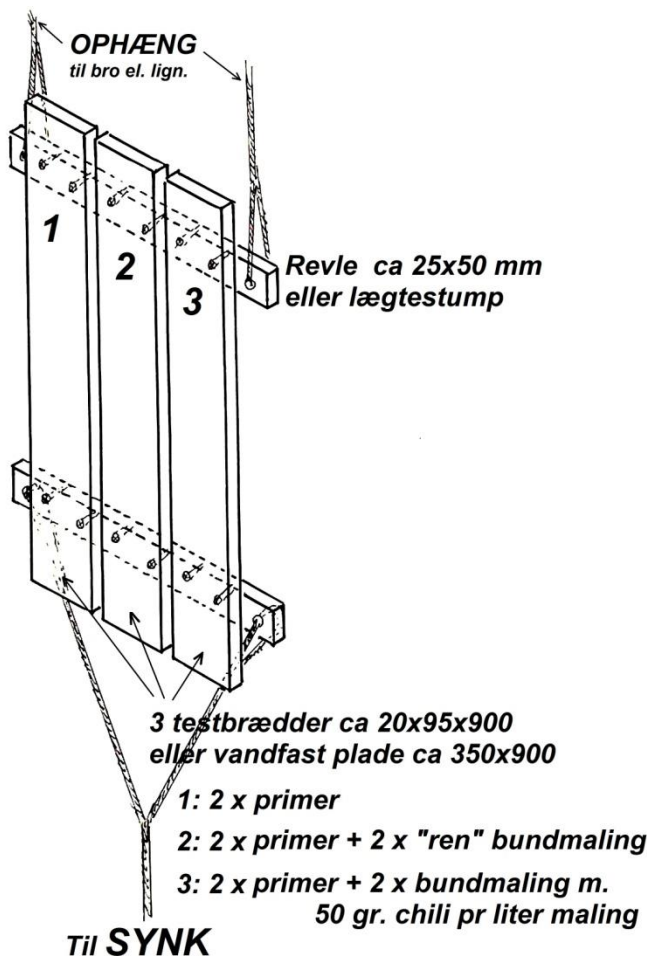

Alle brædderne males på alle flader to gange med primer. Det ene bræt males to gange med bundfarven uden tilsætning. Det andet bræt males to gange med bundfarven (ca. 1 dl) tilsat 5 gram chili-pulver – godt omrørt. Det tredje bræt forbliver kun med primer.

Hvis du kan veje dit testelement, kan du her se hvor meget synk(tørvægt), du ca skal bruge pr kg testelement (tørvægt):

Teglsten	2,9 x
Beton	2,1 x
(Granit)sten	1,9 x
Jern/Stål	1,4 x
Bly	1,3 x

Brædderne søsættes ca. **15. april**, og bindes fast på din bådebro, således at oversiden/overkanten er 0 – 10 cm under daglig vande. Brædderne skal "stå lodret" i vandet.

Brædderne efterlades urørte indtil 15. oktober, hvor vi indsamler resultaterne – herom senere.

Du kan selvfølgelig selv udføre supplerende forsøg efter eget valg *), men for ensartetheden af det fælles forsøg gør vi alle mindst som ovenfor beskrevet.

*) F. eks. prøve med ikke 3 men 5, d.v.s. 2 brædder mere, hvor bundmalingen tilføres hhv. 25 og 100 gr chili pr liter maling. For at se hvor meget, chilimængden evt. betyder